


2Q系列 气控三通阀




JELPC®

佳尔灵—中国好气动



2Q200-25




2Q500-50

订购码

2Q	200	25
规格代号	流量口径	接管口径
2Q: 二位三通气控阀	200: 22mm	25: 1"
	350: 35mm	40: 1 1/2"
	500: 50mm	50: 2"


图形符号



规格参数

型 号	2Q200-20	2Q200-25	2Q350-40	2Q500-50
使用介质	空气、水、油、瓦斯			
动作方式	直动式			
流量孔径	22mm	22mm	35mm	50mm
CV值	12	12	24	48
接管口径	3/4"	1"	1 1/2"	2"
使用介质粘滞度	50 CST以下			
使用压力范围	0~0.7MPa			
最大耐压力	1.05MPa			
控制压力范围	0.3~0.6MPa			
工作温度范围	-10~100℃			
本体材质	黄铜			
油封材质	聚四氟乙烯(PTFE)			
控制接管口径	2-G1/8"	2-G1/8"	2-G1/4"	2-G1/4"

外形尺寸

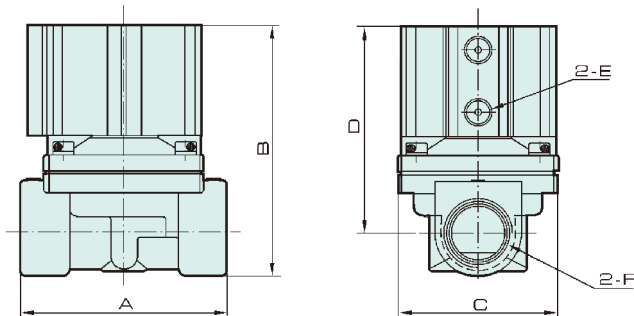

尺寸表

型 号	A	B	C	D	E	F
2Q200-20	99	116	57	95	G1/8"	PT3/4"
2Q200-25	99	116	57	95	G1/8"	PT1"
2Q350-40	123	146	95	116	G1/4"	PT1 1/2"
2Q500-50	170	155	118	114	G1/4"	PT2"