


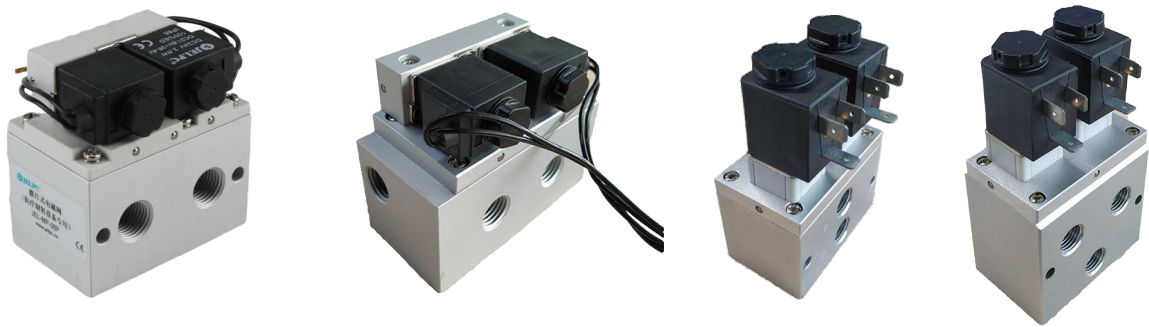


性能特点

- 1. 全新加工工艺，阀体内孔粗糙度提升。
- 2. 采用特殊配方硅胶延长使用寿命。
- 3. 采用德国进口润滑脂，有效形成保护膜，降低磨损。
- 4. 阀芯材料采用德国进口软磁不锈钢，提高磁性能，降低线圈功率 30%。

订购码

JEL	MP	08	ZDKR	DC12V
佳尔灵品牌	膜片式	接管口径 08:G1/4"	安装形式 标准 ZDKR BJSR FB	标准电压 DC12V DC24V

图形符号



规格参数

型 号	JEL-MP-08		
	空白	BJSR	ZDKR
位置数	二位四通		
功率	3W	1.5W/2.5W	1.5W/2.5W
工作介质	经40微米滤网过滤的空气		
动作方式	内部先导式		
使用压力	0.08 ~ 0.35MPa		
工作温度	-5 ~ 80℃		
绝缘等级	F级.IP65		

阀 类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- J4V底座
- JSY
- 阀岛
- JVT
- JEL
- MVSD
- VF
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀

JEL系列

膜片式电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类


J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF

膜片阀


旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

外形尺寸

JEL-MP-08

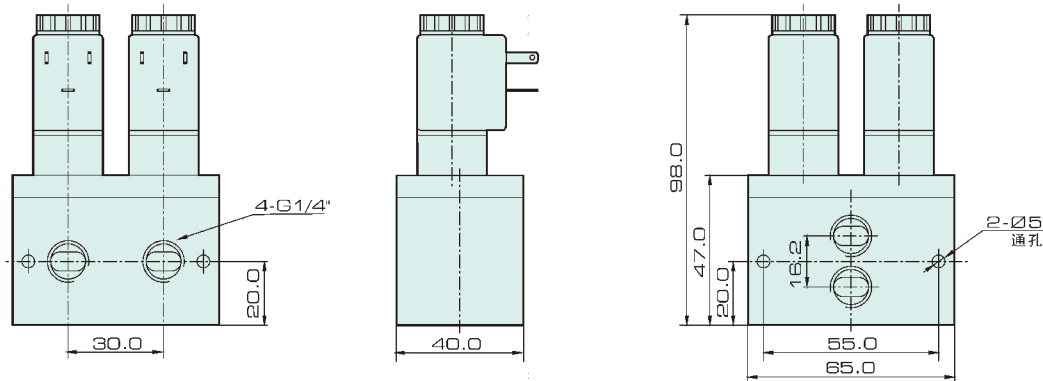

JEL-MP-08-BJSR

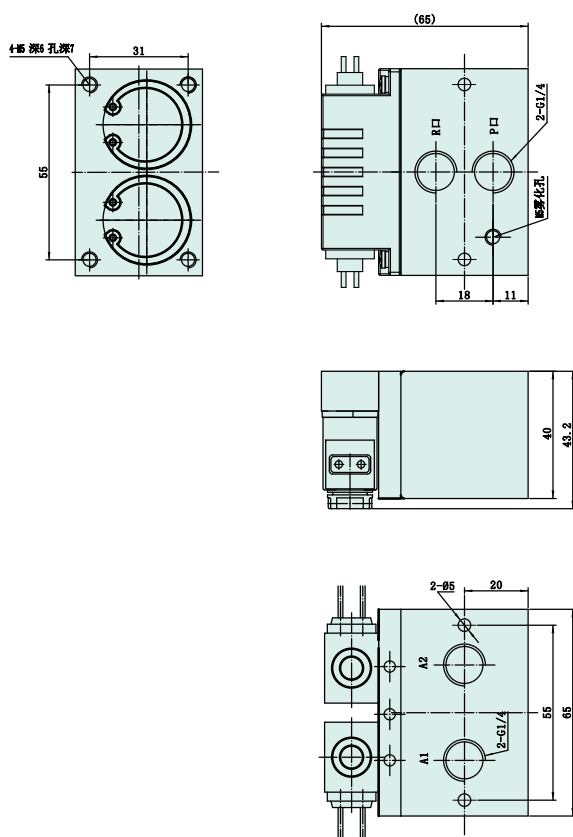

JEL-MP-08-ZDKR

