


性能特点

- 1.回转台型，工件安装方便。
- 2.中空轴可用于引入电线或气管。
- 3.标准带角度调整装置，调节角度范围大。(0~190°)
- 4.内置磁环，可安装磁性开关。

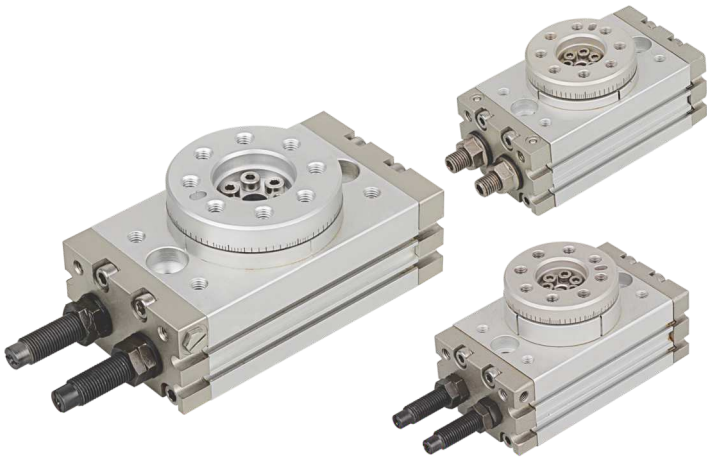

订购码

JSQB	10	A
系列	规格	缸径
	10 70	A：带角度调整螺钉
	20 100	R：带液压缓冲器
	30	
	50	

行程/磁性开关型号表

代号	*磁性开关型号
10	JEL-07D
20	
30	
50	
70	
100	

[注]磁性开关请参照P173

规格参数

规格		10	20	30	50	70	100
使用流体		空气（不给油）					
动作方式		双作用					
使用压力范围		0.15~0.7MPa					
环境及流体温度		-10~60℃(但未冻结)					
缓冲		橡胶缓冲（标准）/液压缓冲器（可选）					
允许功能	带角度调整螺钉	0.007J	0.025J	0.048J	0.081J	0.24J	0.32J
	带液压缓冲器	0.039J	0.116J		0.294J	1.1J	1.6J
角度调节范围		0~190°					
最大摆动角度		190°					
稳定摇动时间范围	带角度调整螺钉	0.2~1.0s/90°				0.2~1.5s/90°	0.2~2.0s/90°
	带液压缓冲器	0.2~0.7s/90°				0.2~1.0s/90°	
接管口径		M5x0.8			1/8		

注：最高使用压力是受液压缓冲器的最大允许负载重限制。

气缸类

计算式

SI

SI附

SIB

SQ

DNT

SC/SU

SCT

SC附

DN

DSN

DN/DSN附

MA

MAC

MA/MAC附

MAL

MALC

MAL/MALC附

SDA

CQ2

TCQ2

ADN

TADN

PPRM

JHL2

JHF2

JHZ2

JHY2

JHC2

JXH

JXQ

JXS

TN

JGP

JSQB

磁性开关

JSQB系列 摆台(齿轮齿条式)



JELPC®

佳尔灵-中国好气动

气缸类

计算式

SI

SI附

SIB

SQ

DNT

SC/SU

SCT

SC附

DN

DSN

DN/DSN附

MA

MAC

MA/MAC附

MAL

MALC

MAL/MALC附

SDA

CQ2

TCQ2

ADN

TADN

PPRM

JHL2

JHF2

JHZ2

JHY2

JHC2

JXH

JXQ

JXS

TN

JGP

JSQB


磁性开关

外形尺寸





JSQB

10.20.30.50

JSQB10/20/30R
(带液压缓冲器)



JSQB50R
(带液压缓冲器)

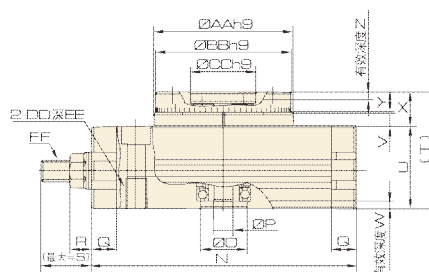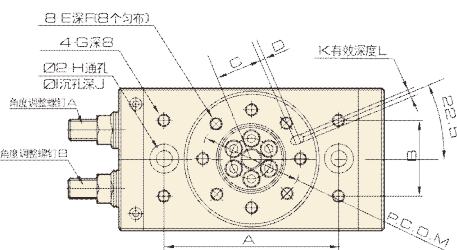

尺寸表






型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
JSQB10□	60	27	15	2	M5x0.8	8	M5x0.8	6.8	11	6.5	3H9	3.5	32	92	15H9	5	9.5	8.6	17.7	47	34	4.5	3	13	8	4
JSQB20□	76	34	20.5	2	M6x1	10	M6x1	8.6	14	8.5	4H9	4.5	43	117	17H9	9	12	10.6	25	54	37	6.5	2.5	17	10	6
JSQB30□	84	37	23	2	M6x1	10	M6x1	8.6	14	8.5	4H9	4.5	48	127	22H9	9	12	10.6	25	57	40	6.5	3	17	10	4.5
JSQB50□	100	50	26.5	2	M8x1.25	12	M8x1.25	10.5	18	10.5	5H9	5.5	55	152	26H9	10	15.5	14	31.4	66	46	7.5	3	20	12	5

型号	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO	PP	QQ	RR	SS	TT	液压缓冲器型号
JSQB10□	46	45	20	M8x1.25	12	M8x1	50	45	20	12	4	27.8	15.5	34.5	9	13	M5x0.8	31.5	8.6	M8x1	RBA0805-X692
JSQB20□	61	60	28	M10x1.5	15	M10x1	65	60	27.5	14	5	28.8	16	51	10	12	M5x0.8	34.7	10.6	M10x1	RBA1006-X692
JSQB30□	67	65	32	M10x1.5	15	M10x1	70	65	29	14	5	32	18.5	50	11.5	14	1/8	34.7	10.6	M10x1	RBA1006-X692
JSQB50□	77	75	35	M12x1.75	18	M14x1.5	80	75	38	19	6	37.5	22	63	14.5	15	1/8	51.7	14	M14x1.5	RBA1411-X692

注：最大的尺寸是在摆动角度在最大时(190°)


外形尺寸

JSQB70

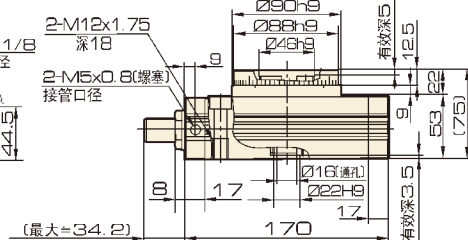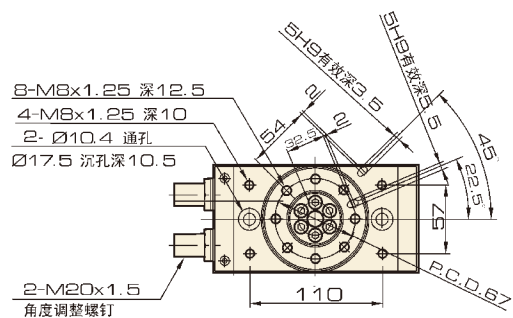

外形尺寸

JSQB100

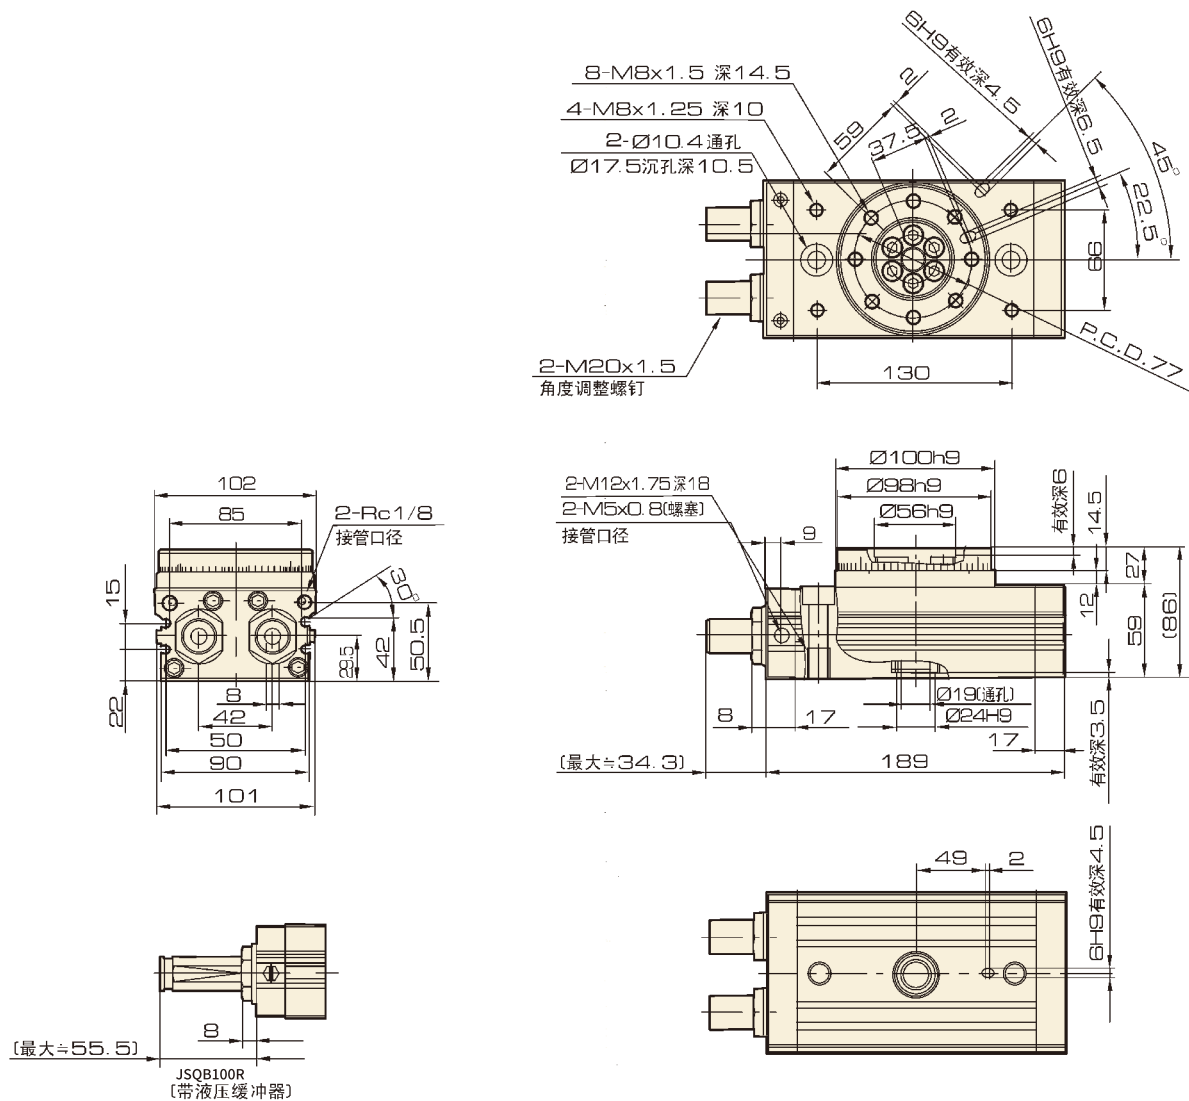

气缸类

计算式

SI

SI附

SIB

SQ

DNT

SC/SU

SCT

SC附

DN

DSN

DN/DSN附

MA

MAC

MA/MAC附

MAL

MALC

MAL/MALC附

SDA

CQ2

TCQ2

ADN

TADN

PPRM

JHL2

JHF2

JHZ2

JHY2

JHC2

JXH

JXQ

JXS

TN

JGP

JSQB

磁性开关