




图形符号



订购码

MPX	R01	N		6M		KA	S
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
压力范围	输出类型		测量液体	管道形状	连接电缆	单位切换	显示角度
R01 -101.3~101.3kPa	N: 两路NPN三极管输出(标准型) P: 两路PNP三极管输出(标准型)		空白 空气或非 腐蚀性气体	6M R1/8 M5内螺纹	2米带 连接器 电缆	KA 带单位 切换功能	空白 标准12 点钟方向
R10 -101.3kPa~1MPa	NH: 1路NPN三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型) PH: 1路PNP三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型) -485: RS485通信(modbus通信协议)		对SUS-316不锈 钢及氟橡胶 不腐蚀的流体				从下往上 的仰视 显示方向

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX


选择项单件型号

MPX — C2

① 选项	
符号	内容
C2	带接插件电缆2m
KL	安装支架(带安装螺钉)
KHS	带面板支架
KCB	透明面板保护盖

[注]MPX-R□□□R-6M-KA此R代表耐腐蚀型压力开关


注意



[注]如使用左边图片所示查看方向请使用D6显示方向产品。

外形尺寸图

▶ MPX-R□□□-6M(R螺纹)

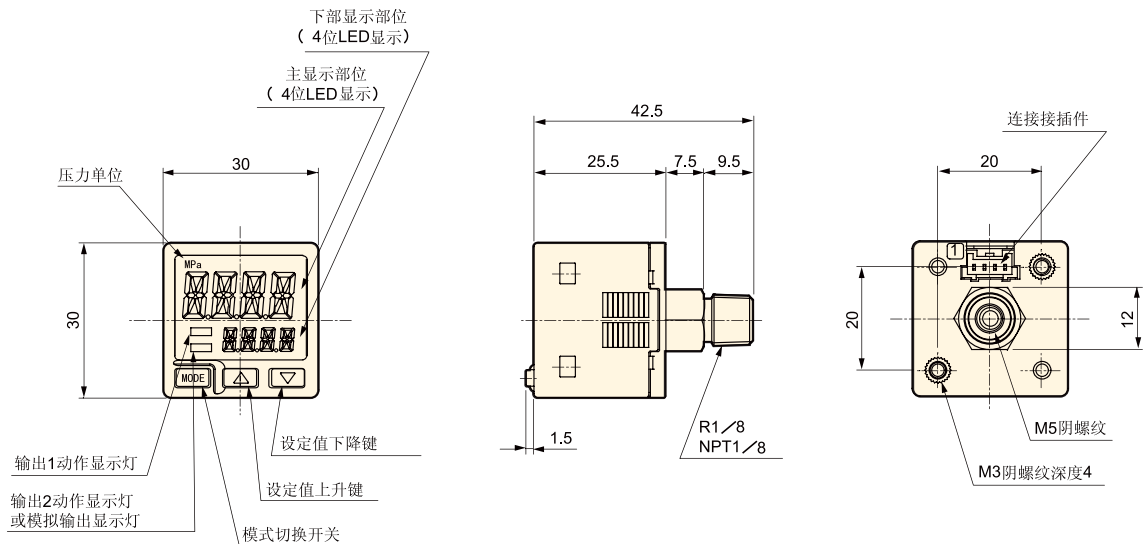

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX

MPX系列

数字压力传感器



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10


JAD

MPX


EPX

带选项的外形尺寸图


► 安装支架(MPX-KL)

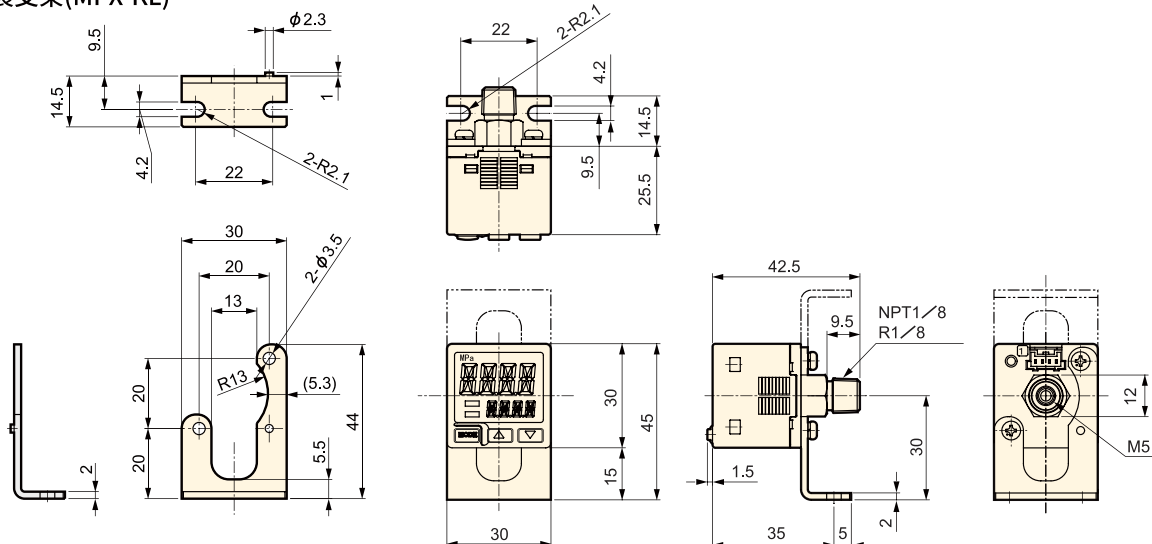


► 面板安装支架(MPX-KHS)装配图

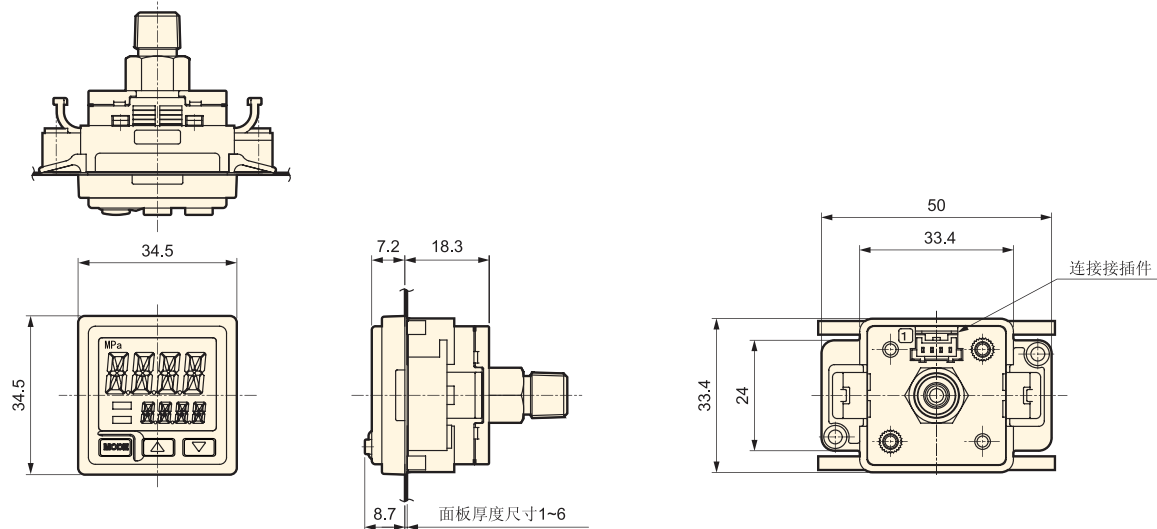

► 面板开孔尺寸 安装一个的场合




► n个横向连续安装的情况



[注1]:面板的厚度请设定为05~6mm。

► n个纵向连续安装的情况



[注1]:面板的厚度请设定为05~6mm。