

MVSD系列 电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL

MVSD

VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q


JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀



MVSD-260-4E1



MVSD-300-4E1

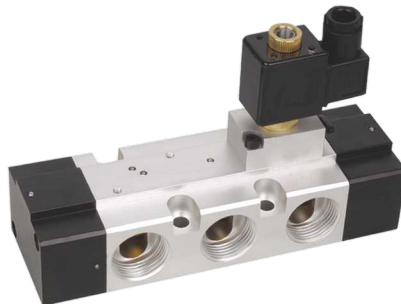

MVSD-600-4E1

订购码


MVSD	260	4	E2	AC110V	W
型号	阀体宽度	4:5通阀	截止型	标准电压	接线形式
	260: 26mm 300: 30mm 600: 68mm		E1: 单线圈 E2: 双线圈	DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	LD: 茶色带灯端子式 LD1: 白色带灯端子式 W: 引线式

规格参数


型 号	MVSD-260-4E1	MVSD-260-4E2	MVSD-260-4E2 (C.PE)	MVSD-300-4E1	MVSD-300-4E2	MVSD-300-4E2 (C.PE)	MVSD-600-4E1	MVSD-600-4E2
位置数	2	2	3	2	2	3	2	
接口数	5			5	5		5	
接口尺寸	G1/4"			G3/8"			G3/4"	G1"
工作介质	空气							
工作压力范围	0.2~0.7MPa		0.3~0.7MPa	0.2~0.7MPa		0.3~0.7MPa	0.2~0.7MPa	
最大耐压力	10kgf/cm ²							
有效截面积	18mm ²		16mm ²	35mm ²		25mm ²	20: 115mm ² 25: 135mm ²	
环境温度	-20~70℃(无冰冻)							
功率	AC:5.5VA DC:4.8W						AC:13VA	DC:10W
有效电压范围	±10%							
绝缘等级	IP65/F级							

外形尺寸


MVSD260-4E1

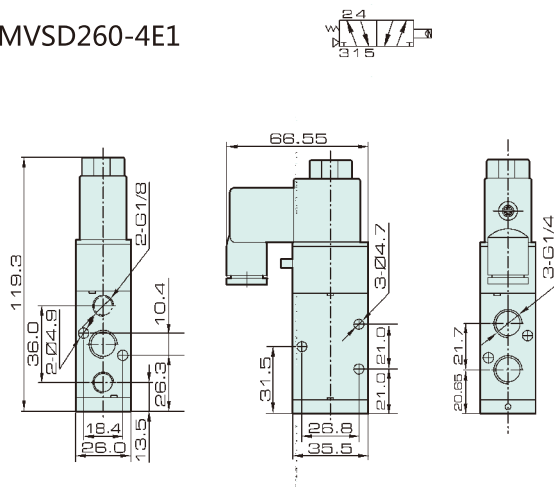


MVSD300-4E1

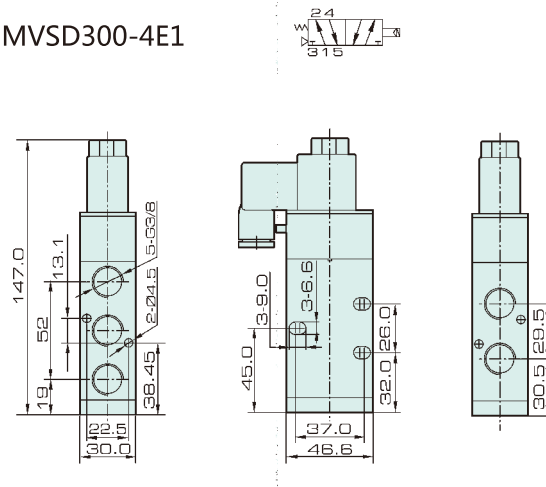

MVSD600-4E1

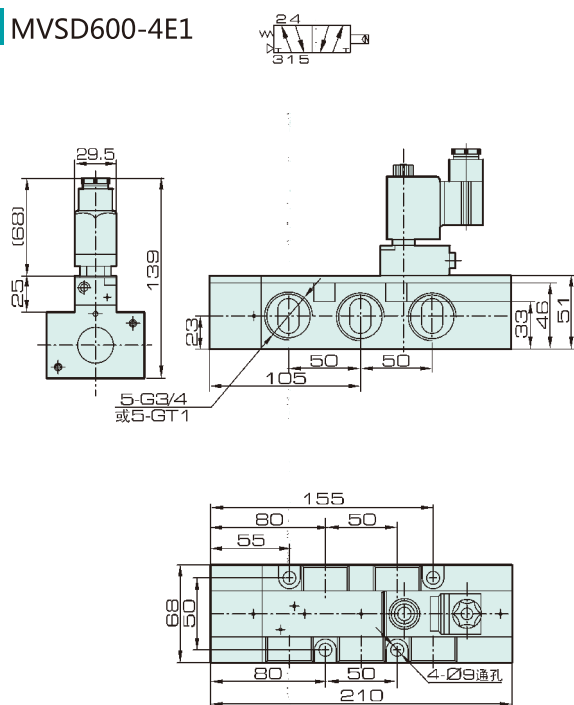

MVSD600-4E2

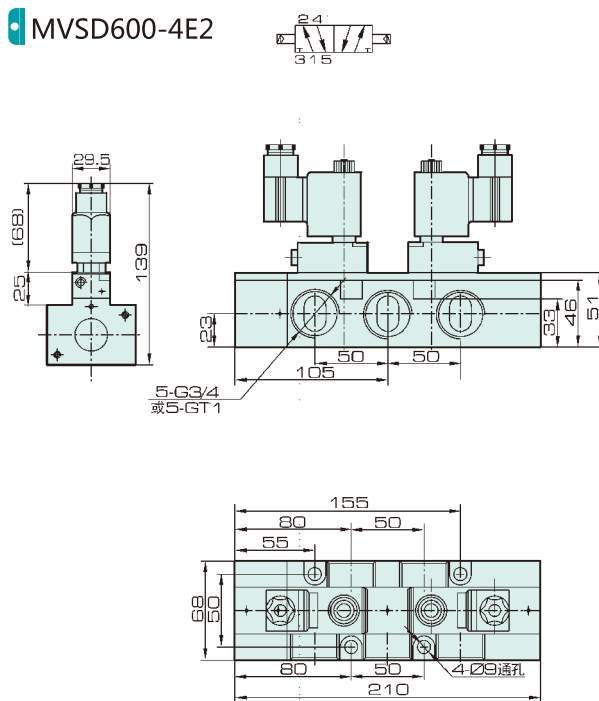

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3V/JZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀