



PU225-04-J



PU225-06-J



PU225-08-J



SPU225-06-J




SPU225-20-J

订购码

PU	225	03	A	AC220V	J
规格代号	动作方式	接管口径	安装形式	标准电压	接线形式
PU: 二位三通电磁阀 SPU: 不锈钢二位三通电磁阀	225: 先导式	03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 08: 1" 12: 1 1/4" 14: 1 1/2" 20: 2"	A: 标准型 F: 法兰安装型	AC220V AC110V DC12V DC24V	J: 接线盒 W: 引线式 T: 带定时线圈


图形符号



规格参数

型号	PU225-03A	PU225-04A	PU225-06A	PU225-08A	PU225-12A	PU225-14A	PU225-20A
工作介质	空气、水、油						
动作方式	先导式						
型式	常闭型						
流量孔径	13mm	13mm	25mm	25mm	38mm	38mm	50mm
CV值	4.50	4.50	12.00	12.00	22.00	30.00	48
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"
本体介质	黄铜或钢						
使用介质粘滞度	50 CST以下						
使用压力	0.05 ~ 1.0MPa						
最大耐压力	1.5MPa						
工作温度	-10 ~ 80°C						

外形尺寸

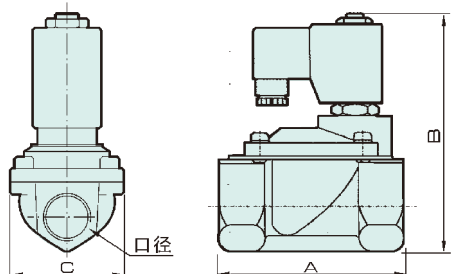

尺寸表

型号	口径	A	B	C	型号	口径	A	B	C
PU225-03A	PT3/8"	66	106	48	PU225-12 A	PT1 1/4"	127	140	95
SPU225-03A	PT3/8"	66	106	48	SPU225-12A	PT1 1/4"	127	140	95
PU225-04A	PT1/2"	66	106	48	PU225-14A	PT1 1/2"	127	140	95
SPU225-04A	PT1/2"	66	106	48	SPU225-14A	PT1 1/2"	127	140	95
PU225-06A	PT3/4"	75	112	58	PU225-20A	PT2"	180	159	114
SPU225-06A	PT3/4"	75	112	58					
PU225-08A	PT1"	97	124.5	70					
SPU225-08A	PT1"	97	124.5	70					

阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- J4V底座
- JSY
- 阀岛
- JVT
- JEL
- MVSD
- VF
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀