



JAC3010-N



JAC2010



JAC4010

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD


MPX

EPX

订购码

JA	C	4010	04	D	N
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径	排水方式	接线形式
JAC2010-02	FR.L 二联件	1010	M5: M5 x 0.8	空白: 差压排水	空白: 标准型
		2010	01: G1/8"	D: 杠杆式自动排水	N: 金属杯
		3010	02: G1/4"		
JAC3010-03		4010	03: G3/8"		
		5010	04: G1/2"		
			06: G3/4"		
JAC3010-03N			10: G1"		

图形符号



规格参数

型 号		JAC1010-M5	JAC2010-01	JAC2010-02	JAC3010-02	JAC3010-03	JAC4010-03	JAC4010-04	JAC4010-06	JAC5010-06	JAC5010-10
额定流量		90	500	500	1700	1700	3000	3000	3000	4000	4000
接管口径		M5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
过滤精度		25 μm									
最高使用压力		1.0 MPa									
保证耐压力		1.5 MPa									
使用温度范围		5 ~ 60℃									
调压范围		0.05 ~ 0.7MPa	0.05 ~ 0.85 MPa								
建议用油		ISO VG 32									
容器材料		聚碳酸酯									
防护罩		无				铁					
排水器功能		差压排水	差压排水、自动排水								
阀型		带溢流型									
组件	过滤调压阀	JAW1000-M5	JAW2000-01	JAW2000-02	JAW3000-02	JAW3000-03	JAW4000-03	JAW4000-04	JAW4000-06	JAW5000-06	JAW5000-10
	油雾器	JAL1000-M5	JAL2000-01	JAL2000-02	JAL3000-02	JAL3000-03	JAL4000-03	JAL4000-04	JAL4000-06	JAL5000-06	JAL5000-10

JAC系列

三联件/二联件



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX



EPX

外形尺寸

JAC系列

1000~5000空气过滤组合 (三联件)

JAC1000 ~ JAC5000

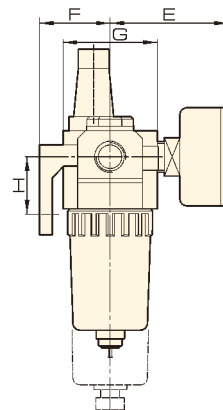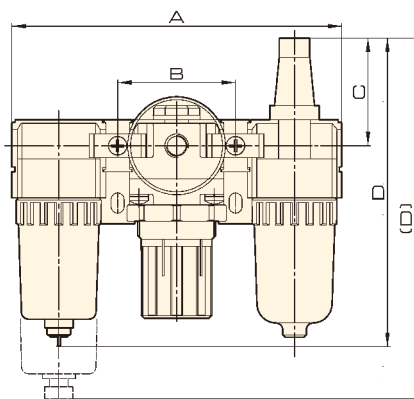

尺寸表



型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H
JAC1000	M5	91	33	25.5	84.5	26	25	25	20
JAC2000	1/8 - 1/4	140	50	45.5	130.5 (152.5)	56.8	30	40	24
JAC2500	1/4 - 3/8	181	64	38	156.5	60.8	41	53	35
JAC3000	1/4 - 3/8	181	64	38	156.5	60.8	41	53	35
JAC4000	3/8 - 1/2	238	84	41	191.5	65.5	50	70	40
JAC4000-06	3/4	253	89	41	193	69.5	50	70	40
JAC5000	3/4 - 1	300	105	48	271.5	75.5	69.8	90	50

外形尺寸

JAC系列

1010~5010空气过滤组合 (二联件)

JAC1010 ~ JAC5010

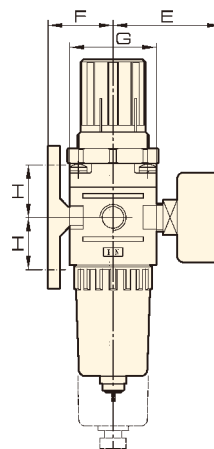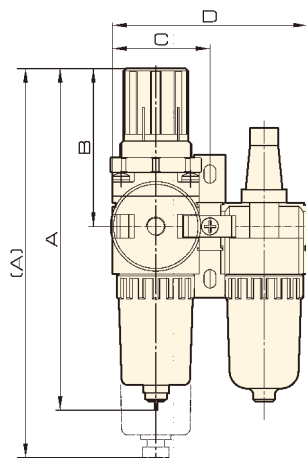

尺寸表

型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H
JAC1010	M5	109.5	50.5	29	58	26	25	25	20
JAC2010	1/8 - 1/4	158 (180)	73	45	90	56.8	30	40	24
JAC3010	1/4 - 3/8	211	92.5	58.5	117	60.8	41	53	35
JAC4010	3/8 - 1/2	262	112	77	154	70.5	50	70	40
JAC4010-06	3/4	267	114	82	164	70.5	50	70	40
JAC5010	3/4 - 1	338	116	97.5	195	75.5	69.8	90	50